
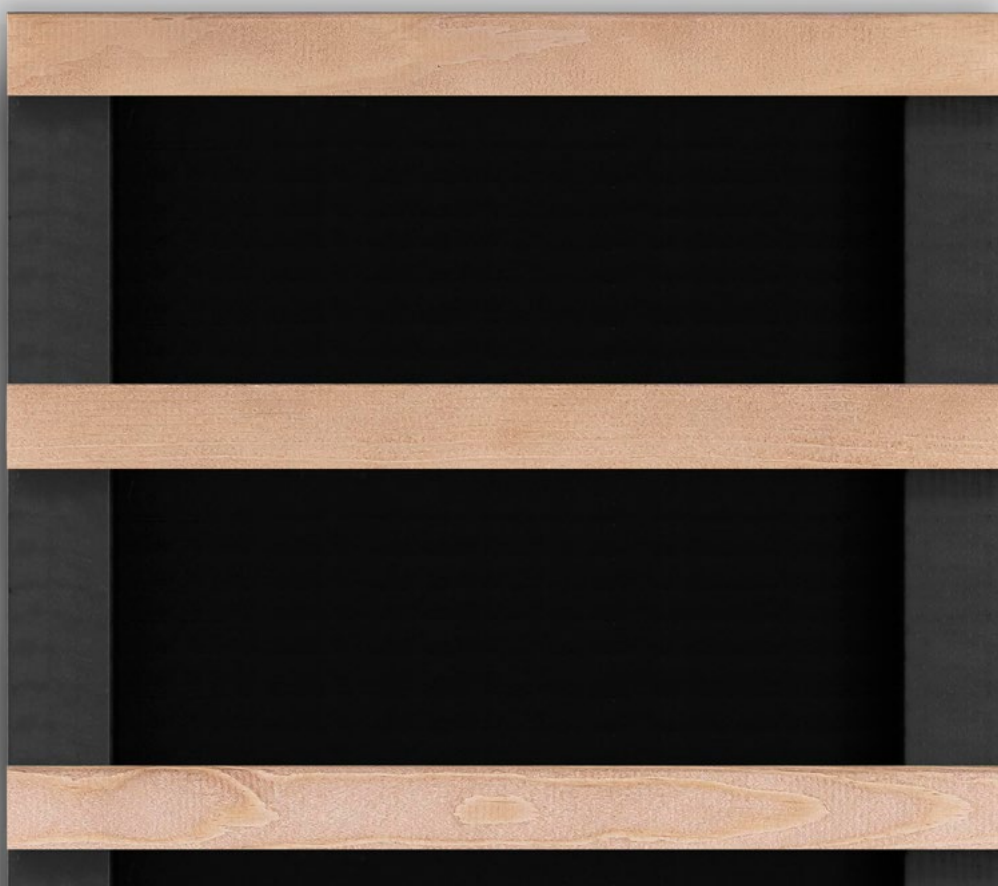



## Ficha técnica **Modelo WL/V7/38**

- **Material:** Madera natural de Pino del norte, Pino Melis o Roble.
- **Acabado:** Natural o tintado.
- **Peso:** 6,43 Kg/m²
- **Formatos disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Número de lamas decorativas:** 7 ucl.
- **Sección de las lamas decorativas:** 19 x 38mm
- **Distancia entre lamas:** 67mm
- **Porcentaje de superficie vacía:** 77,80%
- **Formato listones traseros 1251 x 600 mm** - 3 listones (2 laterales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Formato listones traseros 1866 x 600 mm** - 4 listones (2 laterales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).

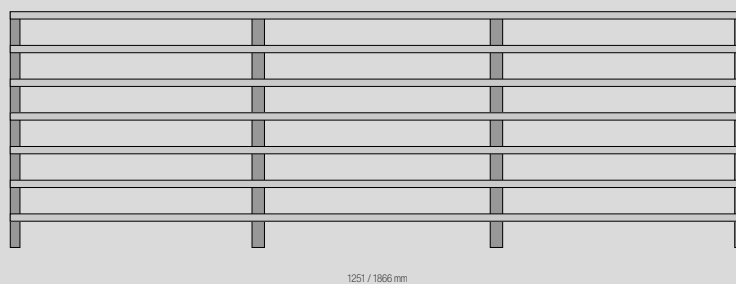

\* Detalle modelo WL/V7/38 acabado M.4 Roble.


Dimensiones

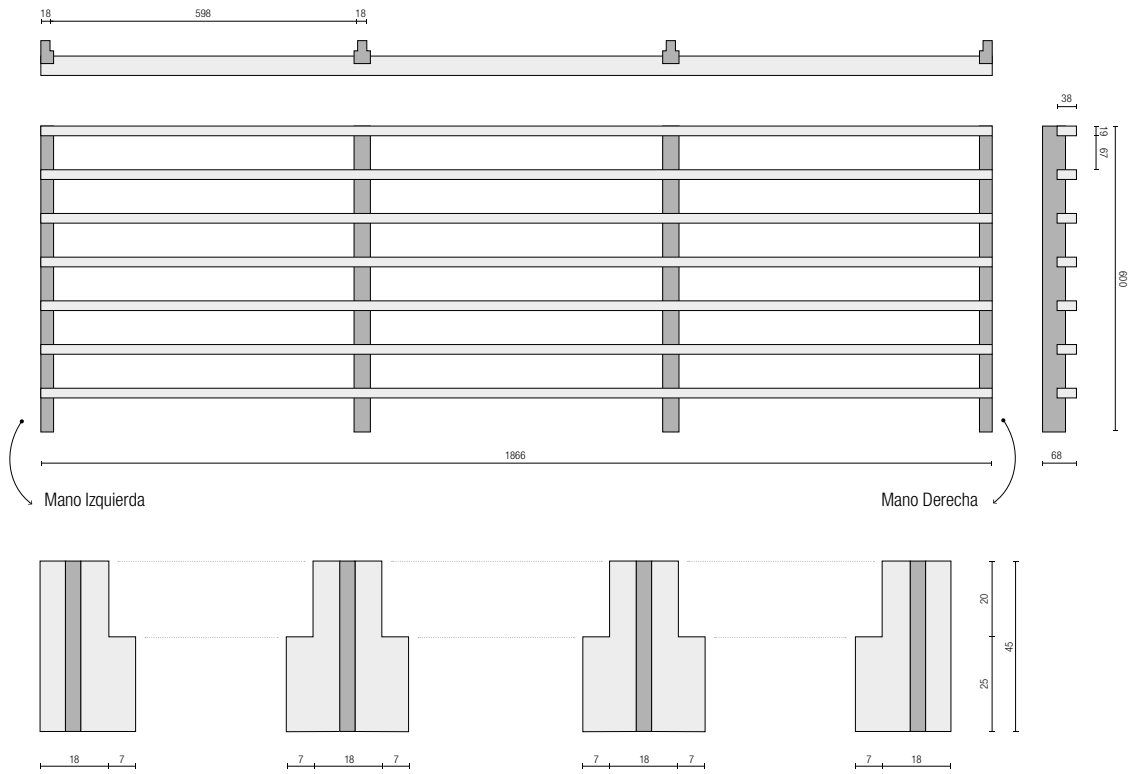

Absorción acústica  
Lana mineral

La absorción acústica se consigue añadiendo placas negras de lana mineral.  
A continuación aparecen detallados las características del material:

- Coefficiente de absorción acústica  $\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)
- **Material:** Lana de roca negra
  - **Formato:** 600 x 600 x 20 mm
  - **Peso:** 2,40 kg/m<sup>2</sup>
  - **Resistencia al fuego:** A2-s1;d0
  - **Producto no incluido**

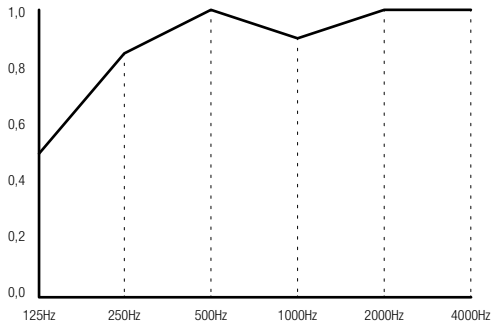

|               | Color all<br>20-22/205 |                                             |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 125 Hz        | 0,50                   | * Espesor (mm) / Altura de suspensión (mm). |
| 250 Hz        | 0,85                   |                                             |
| 500 Hz        | 1,00                   |                                             |
| 1000 Hz       | 0,90                   |                                             |
| 2000 Hz       | 1,00                   |                                             |
| 4000 Hz       | 1,00                   |                                             |
| $\alpha_w$    | 1,00                   |                                             |
| Clase de abs. | A                      |                                             |
| NRC           | 1,00                   |                                             |

## Sistema de montaje Pared y techo


### Estructura

Instalación sobre un perfil de estructura primario F530 teniendo en cuenta que la distancia entre los centros de las contralamas es de 616mm.

### Tornillería

Atornillado de los paneles directamente a la estructura (tornillo mínimo: 60mm). Los listones traseros del panel Woods Lines están pretaladrados en fábrica.




- 12 tornillos por panel de 1866 x 600
- 9 tornillos por panel de 1251 x 600

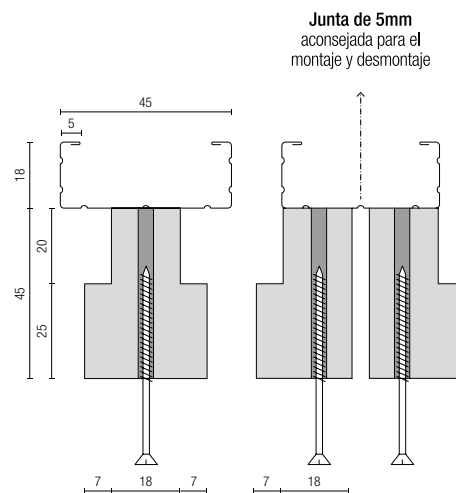

### Techo

La instalación se realiza sobre un perfil de estructura primaria de tipo F530 con una distancia de 616mm entre centros de lamas. Cada panel se fija mecánicamente a la estructura primaria con 3 tornillos por contralama.

Se debe tener en cuenta el modelo a instalar cuando se realice el cálculo de la fijación de la estructura primaria, puesto que el peso varía en función del modelo.

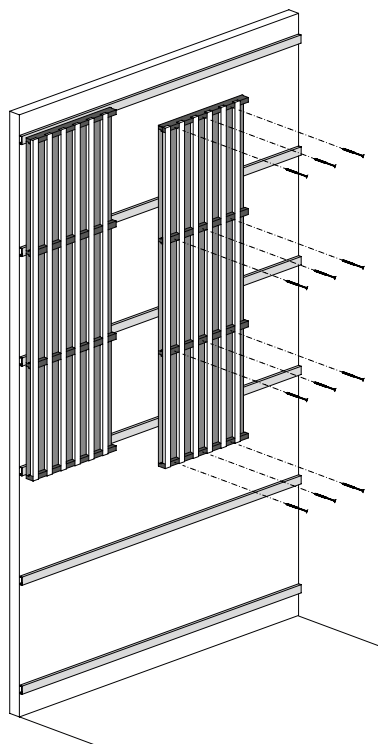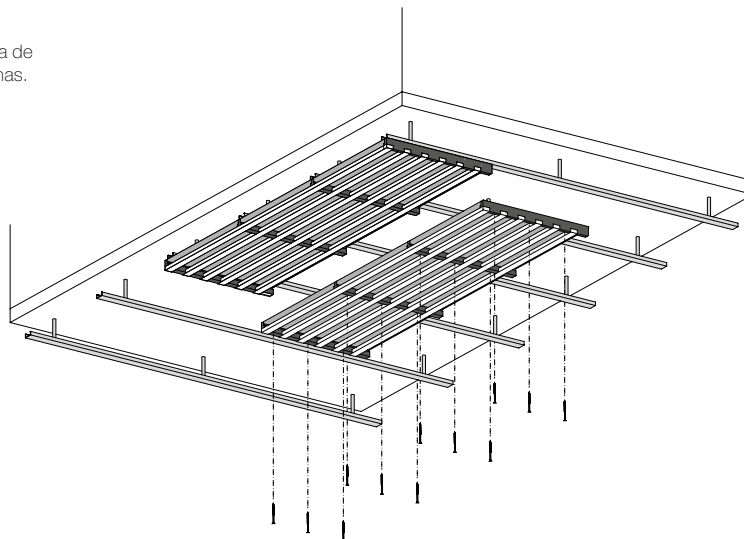

### Pared

La instalación se realiza sobre rastreles con una distancia de 616mm entre centros de contralamas. Cada panel se fija mecánicamente a la estructura primaria con 3 tornillos por contralama.

## Acabados



M.1 - Gris



M.2 - Blanco



M.3 - Nogal oscuro



M.4 - Roble



M.5 - Teka



M.6 - Castaño



M.7 - Cerezo



M.8 - Nogal



M.9 - Caoba



M.10 - Ocre



M.11 - Miel



M.12 - Barniz natural

## Prestaciones generales

### Conformité plafond suspendu

Les produits de la gamme Woods Lines Plafond sont conformes à la norme **EN 13964** plafonds suspendus, obligatoire depuis Juillet 2007.

### Process de Fabrication Industriel

Usinage de lattes décoratives avec un système d'assemblage à l'aide de Contre-lattes, pour garantir une stabilité parfaite de nos panneaux.

### Origine Bois

Nos bois massifs sont tous rigoureusement sélectionnés en origine pour assurer la qualité de nos produits finis (bois sec 10 à 12%, 1er choix). Ils sont certifiés **PEFC** ce qui nous permet de garantir que l'ensemble du bois que nous utilisons pour la fabrication de l'ensemble de notre gamme Woods Lines est issu de forêts gérées durablement.

Le bois utilisé dans la fabrication de notre gamme Woods Lines, est du **Pin originaire de l'Europe du Nord, Mélèze et Chêne**.

### Respect de l'Environnement

L'ensemble des matières premières utilisées pour la fabrication de notre gamme de produit Woods Lines, génère très peu de déchets et sont **100% recyclables**.

### Entretien

Les panneaux Woods Lines ne doivent en aucun cas être nettoyés à l'aide d'un produit détergent ou aqueux.

### Stockage

Les produits de la gamme Woods Lines doivent être stockés à plat, dans des locaux hors d'eau, hors d'air chauffés à hygrométrie constante. Les produits de la gamme Woods Lines doivent être stabilisés dans le local de destination 48 h minimum avant sa mise en oeuvre.

### Traitement Ignifuge Woods Lines

L'ensemble des bois que nous utilisons pour la fabrication de nos dalles Woods Lines, subissent un traitement ignifuge via un procédé en Autoclave de Vide - Pression - Vide, pour garantir la meilleure résistance possible au feu.

Le bois est ensuite mis dans un séchoir pour qu'il retrouve un pourcentage d'humidité normal pour garantir sa stabilité.

**Nous certifions une qualité B,s2;d0 / B,s1;d0.**

La gamme plafond Woods Lines est exclusivement composée de panneaux assemblés en lames de bois massif. Les modèles se différencient par les sections de leurs lames ainsi que par leurs espacements. D'un point de vue visuel, cette gamme offre la possibilité de créer un plafond acoustique et décoratif suspendu à l'aspect filant et monolithique.

Le bois est un matériau naturel qui peut présenter, en fonction des essences, des variations de tonalités, de couleurs, de ramages ou des imperfections.